


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

NORTHCLIFFE 1004320 Pavo LED1x2400 B466 T840 / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

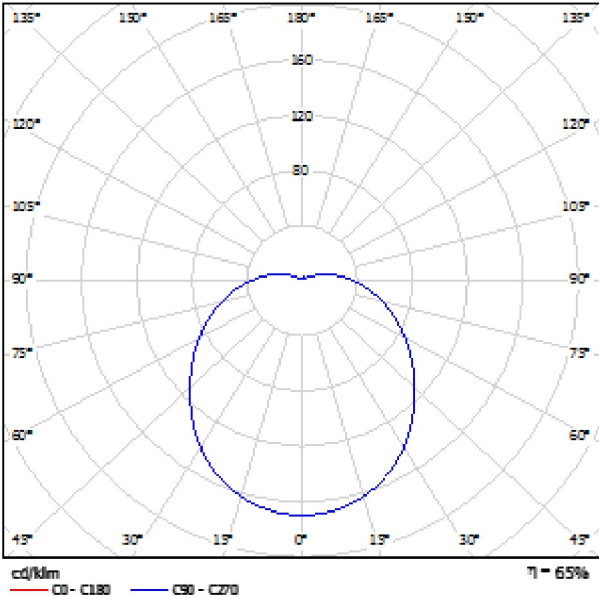

Классификация светильников по CIE: 89
CIE Flux Code: 39 67 87 90 65

Светильник светодиодный приставляемый круглый. Долговечный опаловый плафон выполнен из PMMA. Легко устанавливается. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Увеличенный срок службы источников света. Степень защиты IP40. Опаловый плафон-рассеиватель изготовлен из PMMA. Корпус изготовлен из белого поликарбоната. Светильник предназначен для установки на любой тип потолков и стен. Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка. Дополнительно каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет.


Место выхода света 1:

Оценка экранирования по UGR												
Угол	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
Угол	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Угол	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Позиция наблюдателя		Направление взгляда до потолка X – угол, Y – высота					Направление взгляда вдоль потолка X – угол, Y – высота					
X	Y	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	1.80	2.70	3.60	4.50	5.40	
2H	2H	18.9	18.2	17.4	16.6	15.8	18.9	18.2	17.4	16.6	15.8	15.1
	3H	18.7	19.9	19.2	20.4	20.9	18.7	19.9	19.2	20.4	20.9	20.9
	4H	19.8	20.8	20.1	21.2	21.7	19.8	20.8	20.1	21.2	21.7	21.7
	5H	20.5	21.5	21.0	22.0	22.5	20.5	21.5	21.0	22.0	22.5	22.5
	6H	20.9	21.9	21.4	22.4	22.9	20.9	21.9	21.4	22.4	22.9	22.9
1.2H	1.2H	21.2	22.2	21.8	22.7	23.3	21.2	22.2	21.8	22.7	23.3	23.3
	2H	17.6	18.7	18.1	19.2	19.7	17.6	18.7	18.1	19.2	19.7	19.7
	3H	19.7	20.8	20.2	21.1	21.7	19.7	20.8	20.2	21.1	21.7	21.7
	4H	20.7	21.8	21.3	22.1	22.7	20.7	21.8	21.3	22.1	22.7	22.7
	5H	21.7	22.8	22.3	23.1	23.7	21.7	22.8	22.3	23.1	23.7	23.7
5H	6H	22.2	23.3	22.8	23.6	24.1	22.2	23.3	22.8	23.6	24.1	24.1
	1.2H	22.7	23.8	23.3	24.1	24.6	22.7	23.8	23.3	24.1	24.6	24.6
	4H	21.1	21.9	21.7	22.4	23.1	21.1	21.9	21.7	22.4	23.1	23.1
	5H	22.4	23.0	23.0	23.6	24.2	22.4	23.0	23.0	23.6	24.2	24.2
	6H	23.0	23.5	23.6	24.1	24.6	23.0	23.5	23.6	24.1	24.6	24.6
1.2H	1.2H	23.6	24.1	24.2	24.7	25.4	23.6	24.1	24.2	24.7	25.4	25.4
	4H	21.2	21.9	21.8	22.4	23.1	21.2	21.9	21.8	22.4	23.1	23.1
	5H	22.5	23.0	23.1	23.7	24.4	22.5	23.0	23.1	23.7	24.4	24.4
	6H	23.2	23.7	23.8	24.3	25.0	23.2	23.7	23.8	24.3	25.0	25.0
	Варианты позиционирования наблюдателя для расстояний между светильниками 5											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Стандартная таблица		5.0					5.0					
Максимальная высота установки		5.0					5.0					
Скорректированные значения экранирования, полученные с 3400lm Общий световой поток												



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

riietus / Резюме

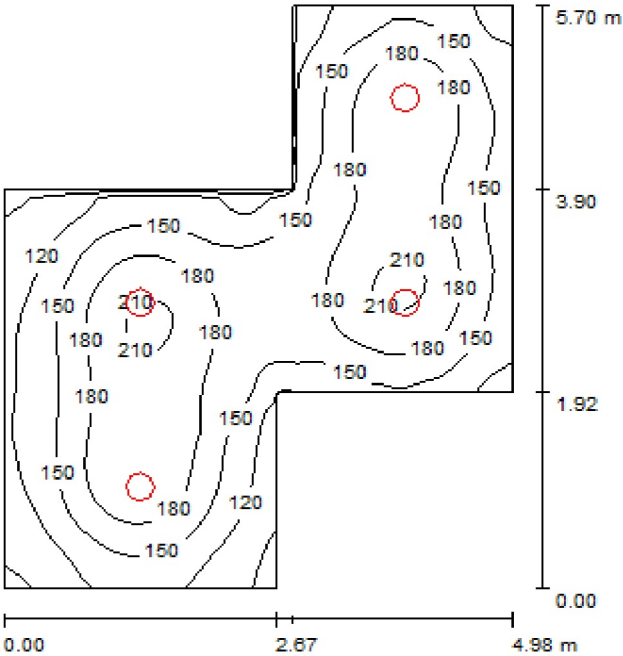

Высота помещения: 2.800 m, Монтажная высота: 2.500 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Значения в Lux, Масштаб 1:74

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	159	78	220	0.492
Полы	20	119	76	147	0.638
Потолок	70	52	37	70	0.712
Стенки (8)	50	96	53	202	/

Рабочая плоскость:

Высота: 0.850 m
Растр: 64 x 64 Точки
Краевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Φ (Светильник) [lm]	Φ (Лампы) [lm]	P [W]
1	4	NORTHCLIFFE 1004320 Pavo LED1x2400 B466 T840 (1.000)	1561	2400	24.0
			Всего: 6244	Всего: 9600	96.0

Удельная подсоединенная мощность: 5.09 W/m² = 3.20 W/m²/100 lx (Поверхность основания: 18.86 m²)



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

riietus / Ведомость светильников

4 шт.

NORTHCLIFFE 1004320 Pavo LED1x2400 B466 T840

№ изделия: 1004320

Световой поток (Светильник): 1561 lm

Световой поток (Лампы): 2400 lm

Мощность светильников: 24.0 W

Классификация светильников по CIE: 89

CIE Flux Code: 39 67 87 90 65

Комплектация: 1 x LED1x2400 T840 (Поправочный коэффициент 1.000).

