




Lõige B - B

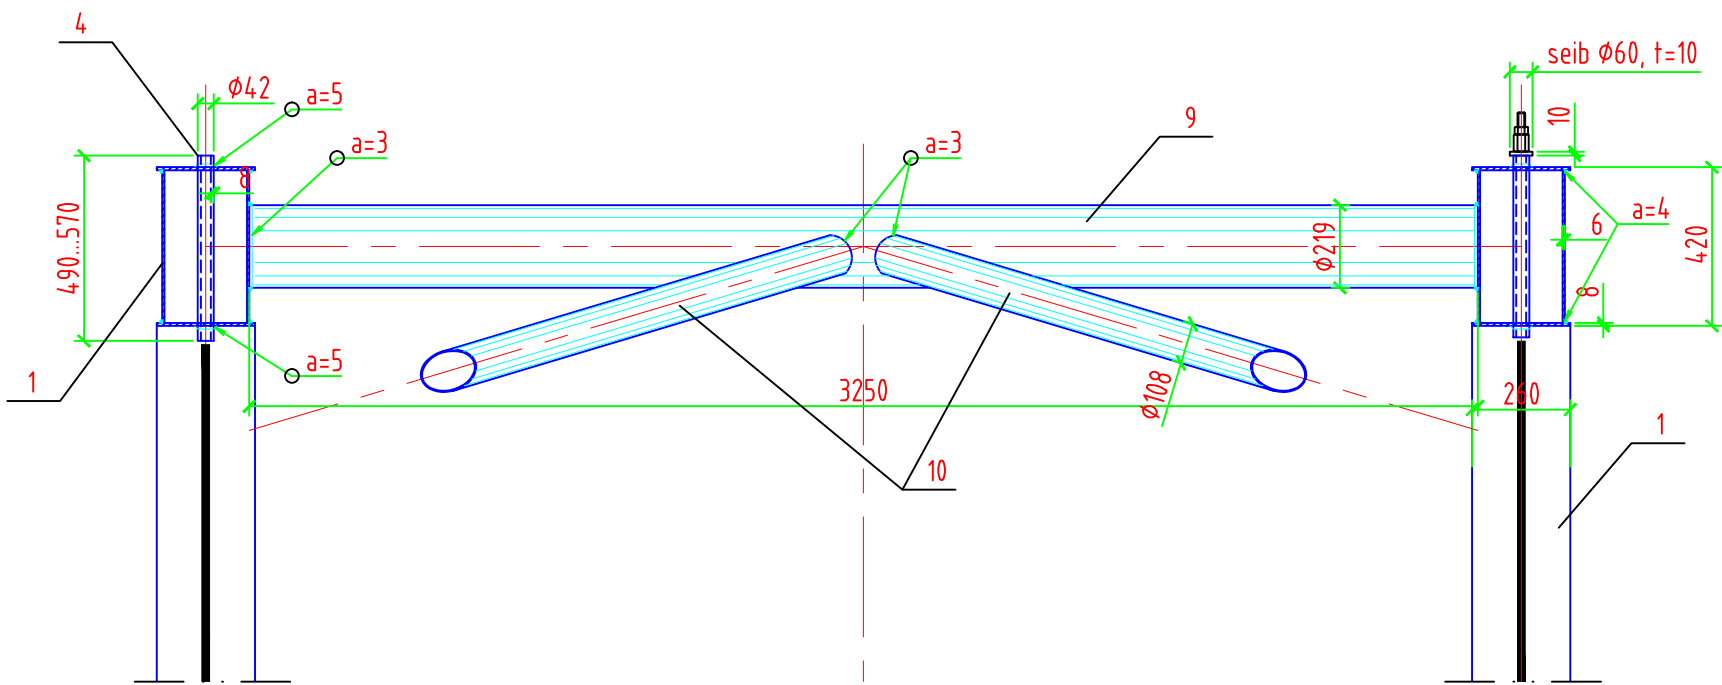

Lõige C - C

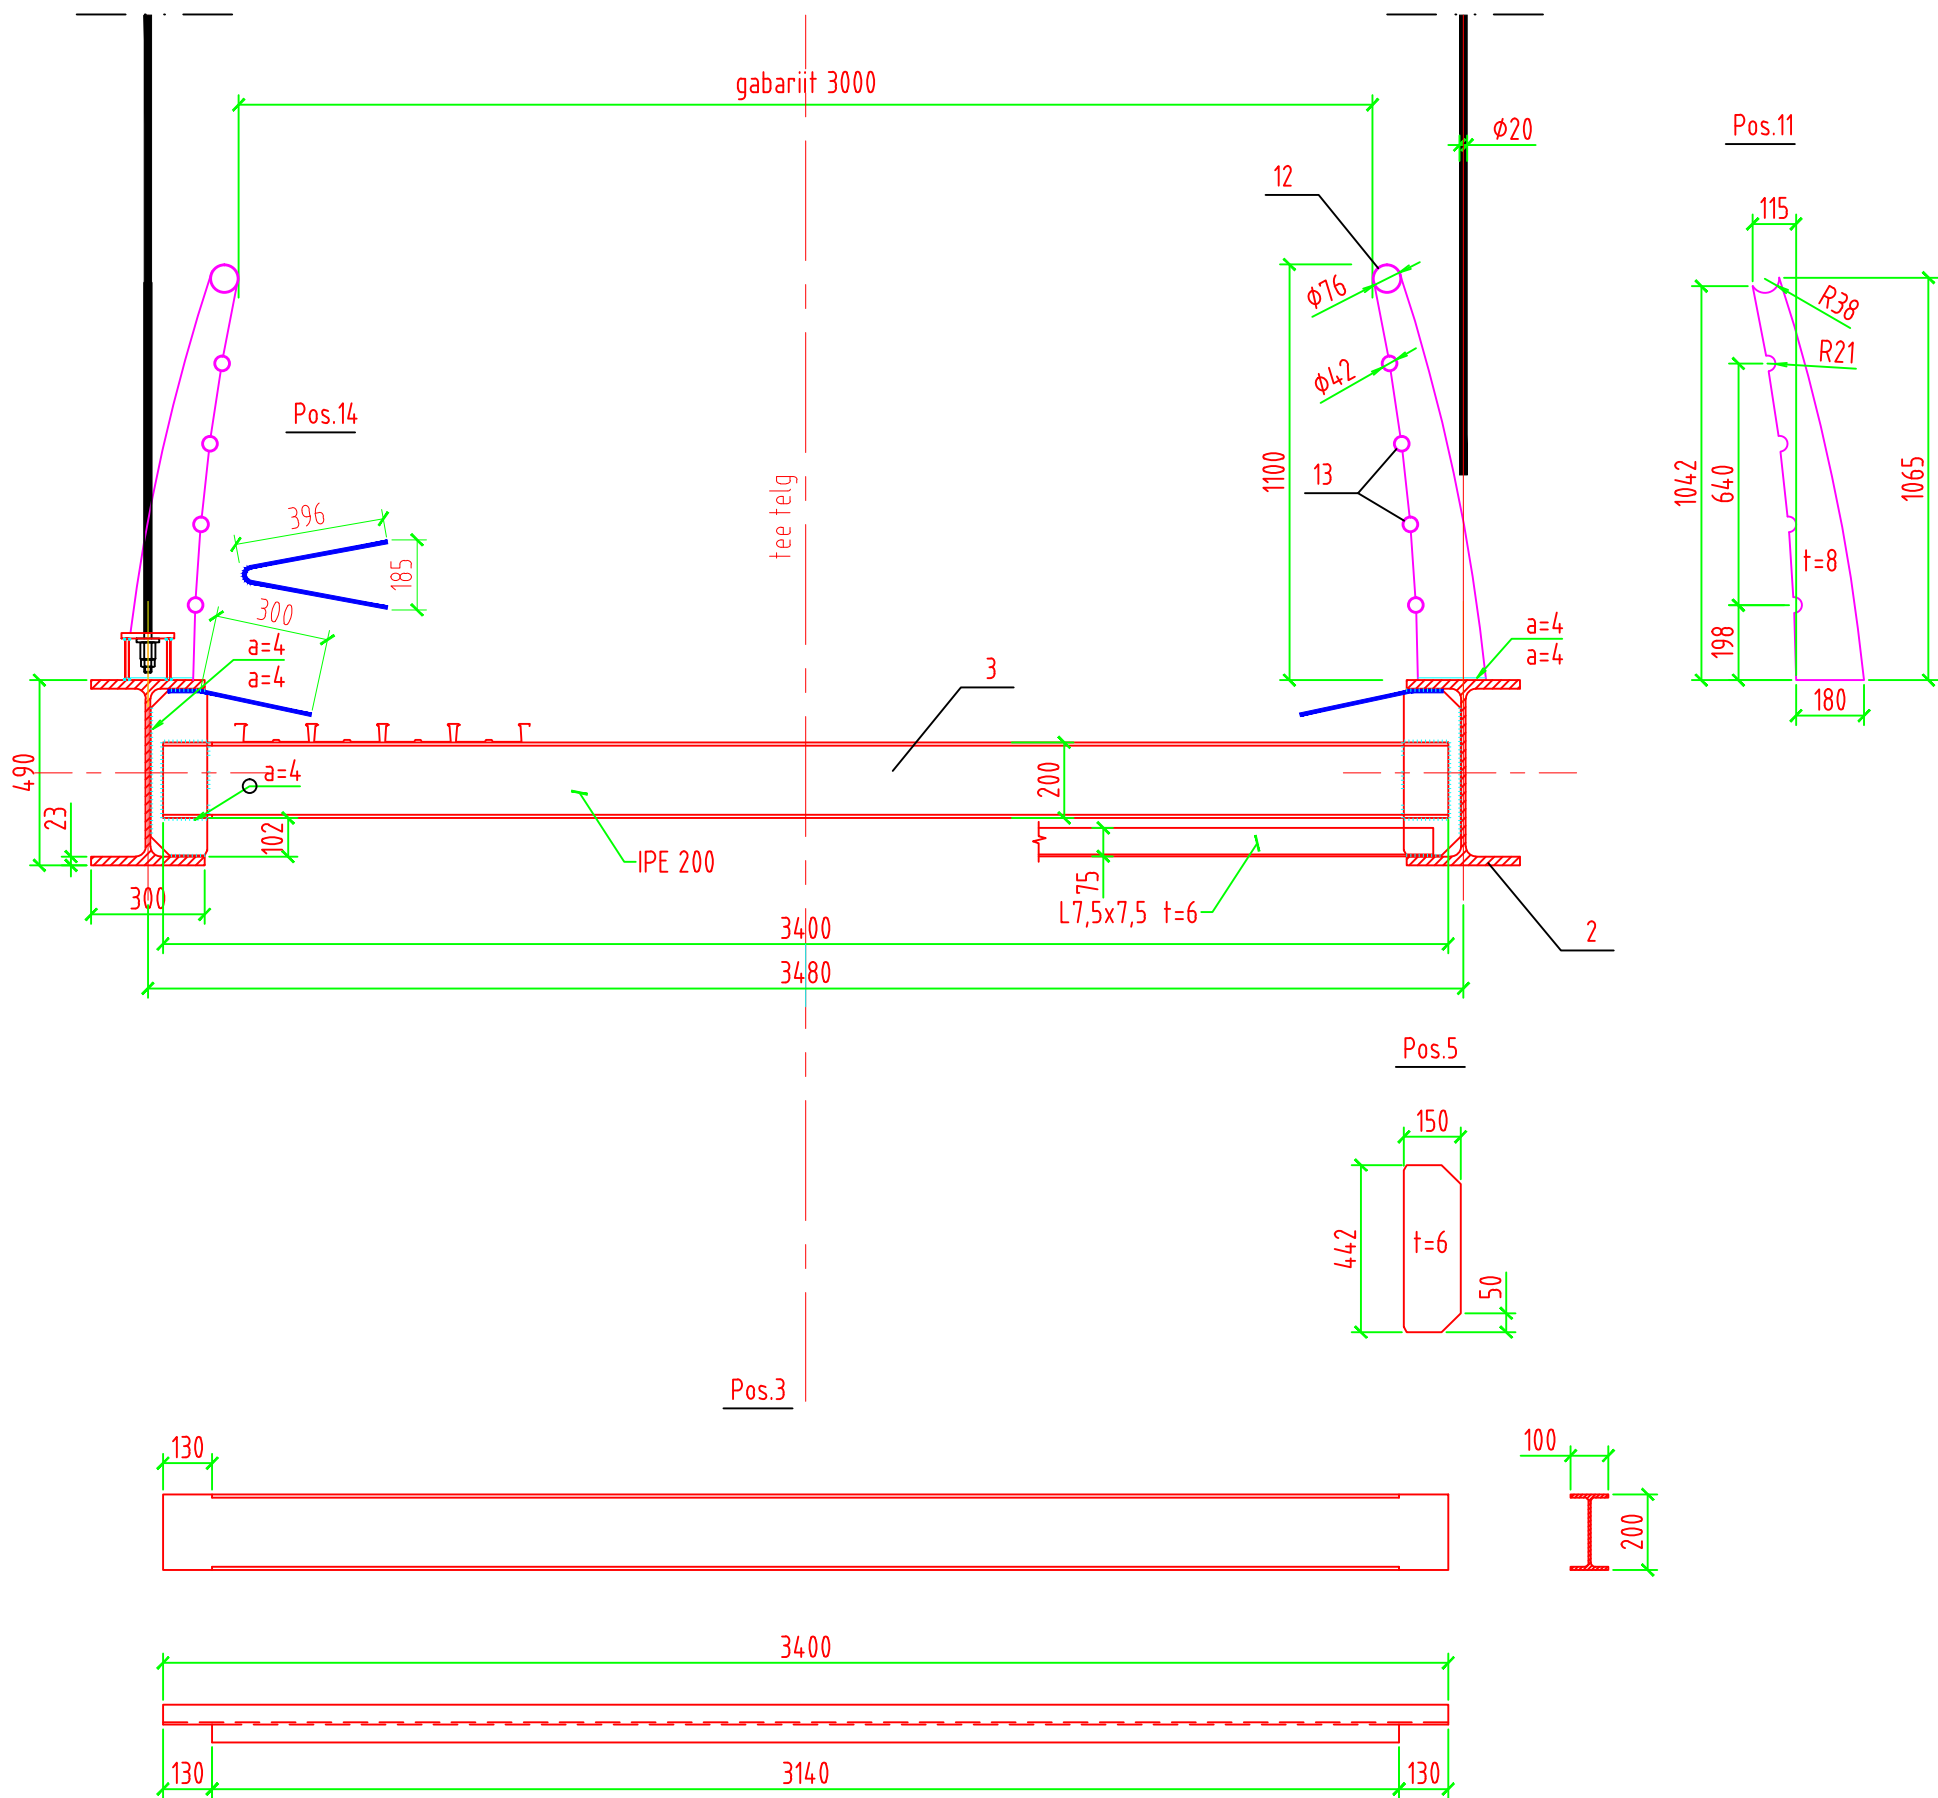

DET. (vt. joon. C 1)

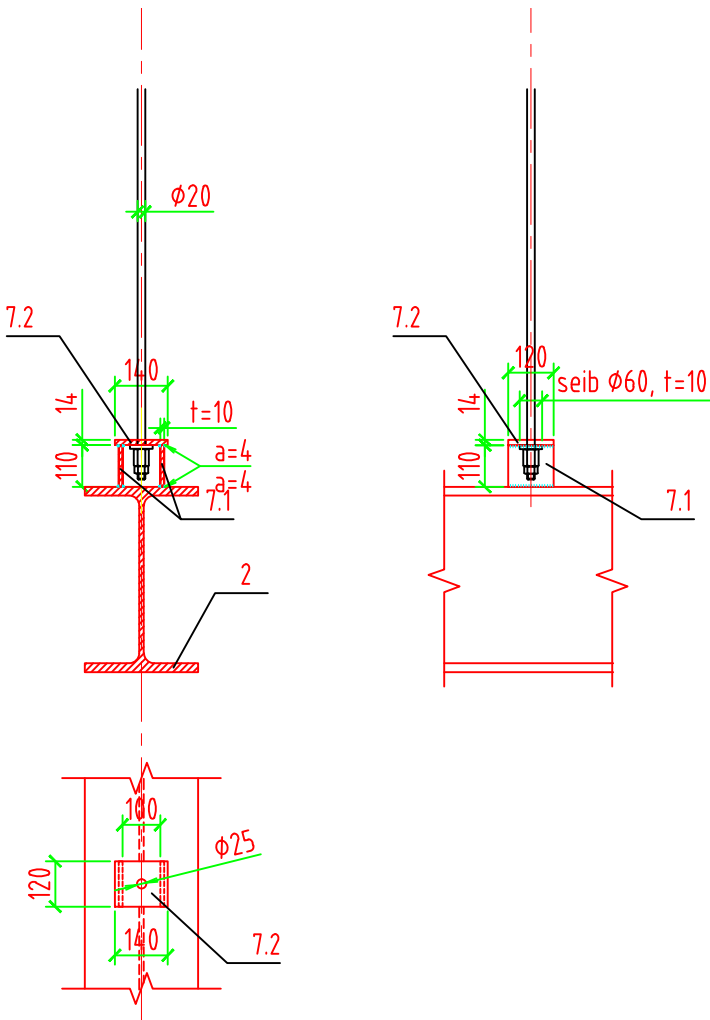

SPETSIFIKATSIOON KAARSILLALE						
POS.	TÄHIS	NIMETUS	HULK	MASS,KG	MÄRKUSI	
1	KAAR	-t=8; -t=6 L=4900	2	7078	S 355 J2	
2	JÄIKUSTALA	HE500A L=45730	2	14176	"	
3	PÕIKTALA	IPE 200 L=3400	24	1860	"	
4	TÕMBIDE KINNITUSTORU	Ø42 t=8 L=490.570	18	66	"	
5	DIAFRAGMA	- 150 t=6 L=733	52	165	"	
6	DIAGONAAL	L 75x75x6 L=4600	12	379	S 235 J2	
7.1	ALUMINE KINNITUS	- 120 t=10 L=110	36	38	S 355 J2	
7.2	ALUMINE KINNITUS	- 120 t=14 L=140	18	33	"	
8	RIBI	- 790 t=10 L=1440	20	360	"	
9	ÜLEMINE SIDETORU	Ø219 t=4,5 L=3250	9	697	S 235 J2	
10	ÜLEMINE DIAGONAAL TORU	Ø108 t=3,2 L=3500	16	463	"	
11	KÄSIPUU POST	- 180 t=8 L=1100	44	546	"	
12	KÄSIPUU TORU	Ø76,1 t=2,6 L=45730	2	431	"	
13	KÄSIPUU TORU	Ø42,4 t=2,6 L=45730	8	933	"	
14	SÄRRUS TALA KÜLJES	Ø10 s=600 L=800	138	68	B 500 B	
KOKKU:				27293		

1.			
Nr.	Muudatus	Muutja	Kuupäev

Insener: Priit Pärn	Liivaoja 6-ÄP1 Tallinn 10155		
Kontrollis: Martin Meisalu	6228280 faks 6228286		
	MTR: EP10949691-0001		
	Teehoiutööde tegevusluba 0436/0718/10072/13076		

Insener: Priit Pärn	Uulu - Pärnu kergliiklustee I etapi projekteerimine	Kuupäev
Kontrollis: Martin Meisalu	Uulu kergliiklussilla põhiprojekt	24.11.2016
	Pärnu maakond, Tahkuranna vald	
	UULU KERGLIUKLUSSILD	Mõõt
		1:20
	KAARSILLA LÕIKED	Lehti kokku
		1
		Leht
		1
Kinnitas: Aivar-Oskar Saar	Projekt	Staadium
	298	PP
		Kaust
		Joonise nr.
		TS-6-02