


NORTHCLIFFE 1004700 Levanto S LED2x1050 B364 T840 L80 / Паспорт світильника

Место выхода света 1:

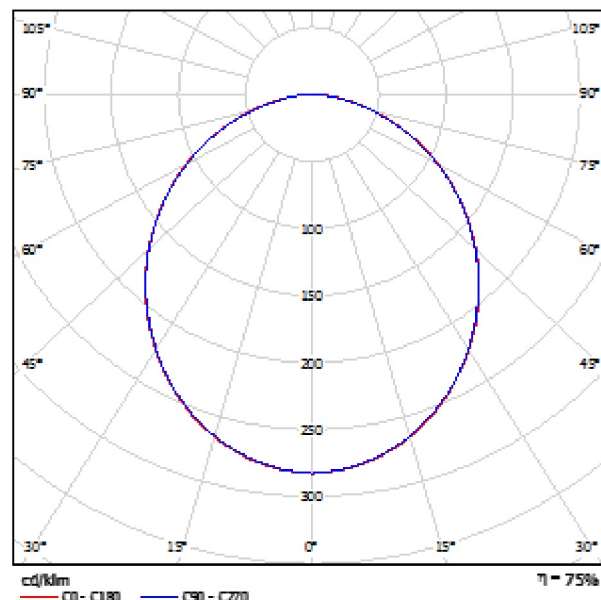

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 49 80 96 100 75

Светильник светодиодный приставляемый прямого света. В светильнике используется УФ-стабилизированный опаловый рассеиватель, обеспечивающий комфортное освещение за счет диффузного рассеивания света. Позволяет снизить зрительную утомляемость. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Повышенный срок службы источников света. Опаловый рассеиватель выполнен из светотехнического поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, в стальной белой рамке со скрытыми пружинами. Корпус изготовлен из высококачественной листовой стали, окрашенной полимерной краской в белый цвет. Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков. Основная упаковка - картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.


Место выхода света 1:

Оценка экранирования по UGR												
		70	70	50	30	30	70	70	50	50	30	30
д. Лепесток		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
д. Стекло		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
д. Палы		30	20	30	20	20	30	20	30	20	20	20
показатели X Y		Напряженность света до ползорок к оси лампы					Напряженность света до осей к оси лампы					
3Н	3Н	18,7	18,0	17,0	18,2	18,8	18,7	18,0	16,9	18,2	18,4	
	4Н	18,2	19,4	18,8	19,8	19,9	18,1	19,3	18,5	18,6	19,8	
	4Н	18,8	19,9	19,1	20,2	20,8	18,7	19,8	19,0	20,1	20,4	
	8Н	19,2	20,2	19,8	20,8	20,8	19,1	20,1	19,4	20,4	20,7	
	8Н	19,3	20,3	19,7	20,8	21,0	19,2	20,2	19,5	20,5	20,8	
	12Н	19,4	20,4	19,8	20,7	21,0	19,2	20,2	19,6	20,5	20,8	
4Н	2Н	17,4	18,8	17,7	18,7	19,0	17,3	18,4	17,7	18,7	19,0	
	3Н	19,0	20,0	19,4	20,3	20,8	19,0	19,9	19,4	20,3	20,8	
	4Н	19,8	20,8	20,2	20,9	21,3	19,7	20,8	20,1	20,9	21,2	
	8Н	20,3	21,0	20,7	21,4	21,8	20,2	20,9	20,6	21,3	21,7	
	8Н	20,8	21,1	20,9	21,8	22,0	20,3	21,0	20,8	21,4	21,8	
	12Н	20,8	21,2	21,0	21,8	22,0	20,4	21,0	20,9	21,4	21,9	
5Н	4Н	20,0	20,7	20,8	21,1	21,5	20,0	20,8	20,4	21,0	21,4	
	8Н	20,7	21,2	21,2	21,7	22,1	20,8	21,1	21,0	21,6	22,0	
	8Н	21,0	21,4	21,4	21,9	22,4	20,8	21,3	21,3	21,7	22,2	
	12Н	21,1	21,8	21,8	22,0	22,8	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	
	4Н	20,1	20,7	20,8	21,1	21,5	20,0	20,8	20,4	21,0	21,4	
	8Н	20,8	21,2	21,2	21,7	22,2	20,8	21,1	21,1	21,6	22,0	
12Н	8Н	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	
Вариация по высоте: наблюдатели для растений между светильниками и												
5 = 1,0Н		+0,1 / -0,1					+0,1 / -0,1					
5 = 1,5Н		+0,2 / -0,4					+0,2 / -0,4					
5 = 2,0Н		+0,4 / -0,7					+0,4 / -0,7					
Стандартная таблица		8008					8008					
Максимальная высота		2,8					2,2					
Средствозащитные экраны экранирования, смещение к 300мм Общий световой поток												



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

pesuruum / Резюме

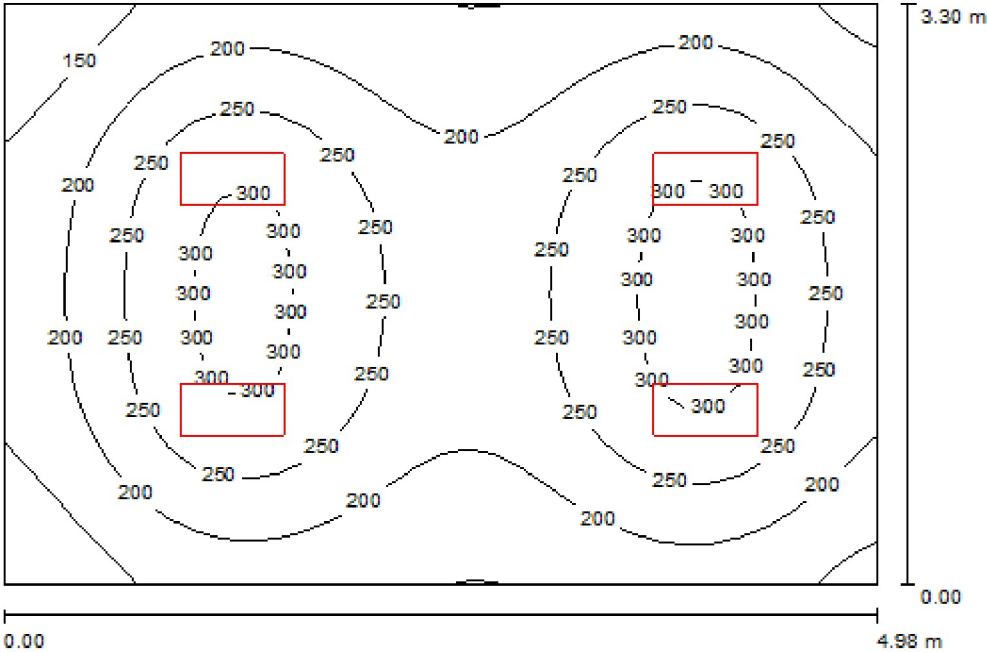

Высота помещения: 2.800 m, Монтажная высота: 2.500 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Значения в Lux, Масштаб 1:43

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	225	112	322	0.497
Полы	20	174	112	210	0.648
Потолок	70	42	31	48	0.743
Стенки (4)	50	106	32	207	/

Рабочая плоскость:

Высота: 0.850 m
Растр: 32 x 32 Точки
Краевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Φ (Светильник) [lm]	Φ (Лампы) [lm]	P [W]
1	4	NORTHCLIFFE 1004700 Levanto S LED2x1050 B364 T840 L80 (1.000)	1576	2100	20.0
			Всего: 6306	Всего: 8400	80.0

Удельная подсоединенная мощность: 4.87 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Поверхность основания: 16.43 m²)



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

resuruum / Ведомость светильников

4 шт.

NORTHCLIFFE 1004700 Levanto S LED2x1050 B364
T840 L80

№ изделия: 1004700

Световой поток (Светильник): 1576 lm

Световой поток (Лампы): 2100 lm

Мощность светильников: 20.0 W

Классификация светильников по CIE: 100

CIE Flux Code: 49 80 96 100 75

Комплектация: 2 x LED1x1050 T840 (Поправочный
коэффициент 1.000).

